

Cleco®

**Производительность
превыше всего!**



**Новые
инструменты
ударного
действия
Cleco серии D**


COOPER PowerTools

Новые инструменты действия Cleco = Пр

Представляем новое семейство инструментов ударного действия Cleco серии D, в которых объединены легендарная долговечность и растущие требования заказчиков к производительности.

Не имеющая аналогов в отрасли конструкция двигателя и революционный подход к профилактическому обслуживанию ставят новую серию D вне конкуренции. Непревзойденная эргономика, благодаря которой Вам не захочется выпускать инструмент из рук.

Серия D определяет новые стандарты производительности, выполняя работу быстрее и оставаясь в рабочем состоянии дольше.

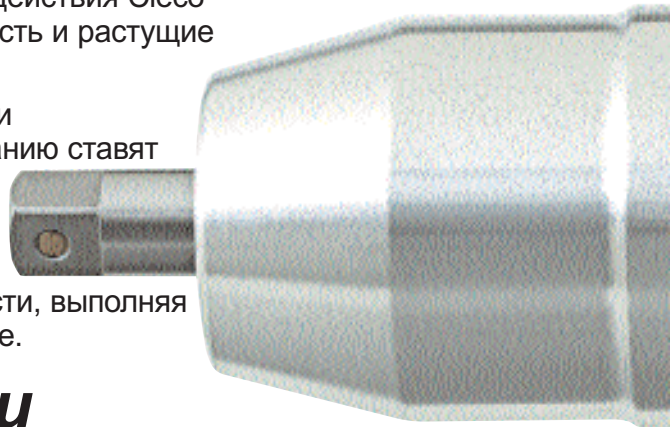

Период между заменами масла в 3 раза больше

- Регулируемый объем ударной камеры
- Инструмент развивает полный крутящий момент после профилактического обслуживания
- Нет необходимости в специальных инструментах для обслуживания

У других инструментов перерыв на обслуживание гидравлического двигателя ударного механизма длится в среднем 20 минут.



Другие инструменты

Запатентованная конструкция Cleco позволяет тратить на обслуживание всего 2 минуты!



Новые Cleco серии D



Новые изделия серии D, показанные в натуральную величину, значительно меньше и легче старых 55РТН, изображенных на заднем плане.



3-камерный пневматический двигатель.

- Повышенный крутящий момент двигателя, сокращенная продолжительность цикла
- Минимизация времени простоя благодаря эффективному скоростному режиму
- Снижение износа лопаток благодаря уникальной конструкции



Инерционная система выключения

- Упрощенный ударный механизм благодаря встроенной системе выключения
- Исключение неравномерности работы при инерционном отключении за счет применения демпфирующей жидкости

Инструменты ударного производительность



Простая настройка

- 2-миллиметровый шестигранник вставляется в задний порт инструмента
- Жесткие упоры с обеих сторон предотвращают потери и повреждения
- Регулировочные винты перепутать невозможно



Поставка в комплекте с системой защиты от ошибок

- Взаимодействие с имеющимся устройством контроля крутящего момента TVP
- Расположение рядом с отверстием для подвода воздуха для удобства эксплуатации



Стандартный клапан для подключения прибора считывания пневмосигнала для использования с системой защиты от ошибок Cleco TVP.

Cleco[®]

Характеристики Cleco серии D

вращение Номер модели	Тип привода	Диапазон крутящего Вес		момента об/мин	Свободное		параметры CFM	Рекомендуемые Размер шланга
		футы-фунты	Нм		фунты	кг		
Рукоятка – Модели с отключением – Триггер дросселя								
35PTH65Q	1/4" QC	14,7-25,8	20-35	6500	2,2	1,0	0,45	3/8"
35PTH653	3/8" Sq.Dr.	14,7-25,8	20-35	6500	2,2	1,0	0,45	3/8"
55PTH603	3/8" Sq.Dr.	22,1-40,5	30-55	6000	2,4	1,1	0,54	3/8"
80PTH60Q	7/16" QC	36,9-59	50-80	6000	3,2	1,45	0,54	3/8"
80PTH604	1/2" Sq.Dr.	36,9-59	50-80	6000	3,1	1,4	0,54	3/8"

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Инструменты с номинальным давлением 6,0 бар (87 PSI)
Инструменты с номинальным уровнем шума < 80 дБА

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Крепежные скобы; гайковерт с регулируемым крутящим моментом;
Сигнальный порт системы защиты от ошибок крутящего момента.

Аксессуары



Устройство контроля крутящего момента Cleco TVP-100

- Подтверждение установки крепежа звуковой и визуальной индикацией **ОК/НОК**
- Проверка состояния отдельных крепежных узлов с пакетной регистрацией данных на дисплее

Номер модели		Язык
115 В	230 В	
TVP-110-15-U	TVP-110-30-U	Английский
TVP-110-15-D	TVP-110-30-D	Немецкий
TVP-110-15-S	TVP-110-30-S	Испанский
TVP-110-15-P	TVP-110-30-P	Португальский

В комплект моделей всех номеров включены кабель питания, датчик пневмосигнала, Кабель длиной 7,5 для подключения TVP к датчику пневмосигнала и пневмошланг длиной 2,4 м для подсоединения датчика к инструменту.

7/16" быстросъемный зажимной патрон 935472

- Для инструментов на 55 Нм
- Соединение с выходным валом для минимизации биения



Производительность превыше всего!

Новые инструменты ударного действия Cleco

COOPER PowerTools
www.clecotools.com

Cooper Power Tools
P.O. Box 1410
Lexington, SC 29071-1410
USA
Phone: 800-845-5629
803-359-1200
Fax: 803-359-0822

Cooper Power Tools
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario
Canada L5R 1B8
Phone: (905) 501-4785
Fax: (905) 501-4786

Cooper Power Tools de México S.A. de C.V.
Libramiento La Joya No. 1
Bodega No. 2
Esq. Politécnico
Barrio San José
Cuautitlán, Edo de México
C.P. 54870
Phone: +52-55-5899-9510
Fax: +52-55-5870-5012

Cooper Tools Industrial Ltda.
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial - Iporanga
18087-170 Sorocaba, SP
Brazil
Tel: +55-15-3238-3929
Fax: +55-15-228-3260

Cooper Power Tools SAS
Zone industrielle – B.P. 28
77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex
France
Téléphone: +33-1-6443-2200
Téléfax: +33-1-6440-1717

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG
Postfach 30
D-73461 Westhausen
Germany
Phone: +49 (0) 7363/81-0
Fax: +49 (0) 7363/81-222
E-Mail:
sales-de@coopertools.com

Cooper Tools Hungária Kft.
Berkenyefa sor 7
H-9027 Győr
Hungary
Tel: +36-96-505 300
Fax: +36-96-505 301

Cooper (China) Co., Ltd.
955 Sheng Li Road,
Heqing Pudong, Shanghai
China 201201
Tel: +86-21-28994176
+86-21-28994177
Fax: + 86-21-51118446